



Business Line

Sandwichpaneele
Ein Produkt von PANELPOINT

Technische Informationen
zum Brandschutz
für Wand-, Trennwand-
und Deckenanwendungen

BETA-AR MW (XL) FX

Mineralwolle (sichtbare Befestigung)

Brandschutz
bei Wand-, Trennwand-
und Deckenanwendungen



BETA-AR MW (XL) FX

Mineralwolle (sichtbare Befestigung)

Business Line Sandwichpaneele

Ein Produkt von PANELPOINT



ENTDECKEN UND ERLEBEN

BETA-AR MW (XL) FX ist ein sichtbar befestigtes Brandschutz-Mineralwoll-Sandwichpaneel aus unserem Business Line-Sortiment mit einer Standardbaubreite von **1150 mm**. Die Sandwichplatte ist erhältlich in 4 verschiedenen (Außen-) Profilen und 3 (Innen-) Profilen und kann sowohl senkrecht als auch waagrecht angebracht werden. Mit diesem Produkt leisten wir einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Entdecken Sie die Möglichkeiten in der Einfachheit und Zuverlässigkeit.



Für das Klima



Kreislaufwirtschaft im Bauwesen



Unternehmerische Verantwortung



Gemeinsam bauen

Bei Panel Point nehmen wir unsere Verantwortung ernst und arbeiten deshalb hart an den Dingen, die wirklich wichtig sind.

Durch die verantwortungsbewusste Auswahl und Verwendung von Materialien in unseren Sandwichelementen, streben wir nach einer Kreislaufwirtschaft im Bauwesen.

Und wie arbeiten wir mit unseren Lieferanten zusammen? Wir sorgen dafür, dass wir auf der Grundlage von Fairness und Gleichberechtigung einen positiven Einfluss auf alle haben, mit denen wir zusammenarbeiten.

Uns ist klar, dass es nicht einfach sein wird, aber abwarten ist keine Option. Gemeinsam bauen wir eine bessere Zukunft auf.

Baubreite

Dieses Produkt wird standardmäßig in einer Breite von 1150 mm produziert, und auf Anfrage auch mit 1000 mm erhältlich.

Thermische Eigenschaften

BETA-AR MW (XL) FX hat einen Kern aus Mineralwolle. Dieser hat eine Dichte von circa 105kg/m³ und XL 113kg/m³. Das Produkt besitzt Brandschutzfähigkeiten. Die Isolationswerte der Sandwichelemente werden nach folgenden Kriterien berechnet DIN-EN 10211-1 und EN 14509, (einschließlich Verbindungselemente, Übergangswiderstände und Korrekturfaktoren für die Gebäudequalität).

Brandstoffklasse

BETA-AR MW (XL) FX erfüllt die Anforderungen der europäischen Brandklasse A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1.

Feuerwiderstandsfähigkeit

Weitere Informationen über das Brandverhalten von BETA-AR MW (XL) FX Sandwichplatten siehe Tabelle auf Seite 4.

Luftdurchlässigkeit

Die Luftdurchlässigkeit in Bezug auf die Fugenverbindung nach EN 12114.

Positiv (+)		Negativ (-)	
C	0,2630	C	0,0227
n	0,5313	n	0,4764

C = Luftdurchsatzkoeffizient
n = Exponent des Luftstroms

Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertung können wir feststellen, dass der Beitrag der Sandwichspaneele in der Fugenverbindung, im Verhältnis zur Gesamtluftdurchlässigkeit eines Gebäudes, begrenzt ist.

Um die gestellten Anforderungen zu erfüllen, ist es wichtig, den nachfolgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Verarbeitung und Ausführung der Anschlussfugen zu anderen Materialien wie zum Beispiel Fenster- und Türrahmen, Durchbrüche, sonstige Fassaden- und Toröffnungen, Verbindungen zwischen Boden und Dach und Anbauten, usw.

Wasser

Wasserdampfdurchlässigkeit ist undurchlässig. Wasserdurchlässigkeit Klasse A-1200 Pa.

Statik

Für eine korrekte Bestimmung der statischen Möglichkeiten dieses Produkts, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Abteilung.

Umwelt

Für die Umweltverträglichkeit von Bauwerken wurden BETA-AR MW (XL) FX Sandwichplatten entsprechend bewertet. In konkreten Fällen können wir Ihnen diese auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Qualität

Die BETA-AR MW (XL) FX Sandwichplatten werden hergestellt im Rahmen der folgenden Normen EN ISO 9001, EN ISO 45001, EN ISO 14001 und EN ISO 14509.



Umweltleistungen- und Auswirkungen

Panel Point hält es für wichtig, dass die Wiederverwendbarkeit in der Gebäudewirtschaft transparent ist. Aus diesem Grund wurden EPD's (Umweltproduktdeklaration) für unsere Produkte erstellt. Die Erklärung beschreibt, wie nachhaltig unsere Sandwichpaneele sind. Wenn Sie unsere Sandwichplatten verwenden, reduzieren Sie die Umweltschäden, die durch den Bau ihres Gebäudes verursacht werden.

Allgemeine Zertifizierungen

BETA-AR MW (XL) FX wird aus Vormaterialien der besten Qualität hergestellt. Die höchste Qualität und erfüllt die strengsten Normen und Qualitätskontrollen. Dieses Produkt ist CE und Dibt-Zulassung zertifiziert.

Längen

Produktionslängen	bis zu 14.500 mm möglich
Standardlänge	2.000mm – 13.500mm
Kurzlängen* Überlängen*	400mm – 2.000mm 13.500mm – 14.500mm

* Es können zusätzliche Kosten und Transportzuschläge anfallen. Bitte bei Anfragen Längen angeben, wir bieten Ihnen das gerne an.

Toleranzen

Fugenspaltmaß (2mm)	+2mm	-2mm
Längen ≤3000mm >3000mm	+5mm +10mm	-5mm -10mm
Baubreite	+2mm	-2mm
Dicke (d)≤100mm (d)>100mm	+2mm +2%	-2mm -2%
Rechtwinkligkeit (s)	<0,6%	

Die Toleranzen entsprechen der EN 14509

Äußere Beschichtungen

Unsere Basisbeschichtung ist Polyester 25µm und geeignet für normale Innenraumumgebungen. Diese Innenbeschichtung aus Polyester (PE) ist geeignet für Fassaden, Dächer und Decken, zugehörige Bauteile und Zubehör.

Auf Wunsch kann die Beschichtung alternativ auch für den Lebensmittelsektor, Landwirtschaft, Feucht- und Waschräume, oder mit aggressiven Bedingungen mit geeigneten Systemen ausgestattet werden. Auf Anfrage ist dieses Produkt auch mit unterschiedlichen Edelstählen oder Laminierungen lieferbar.

Terracoat 27µm ist eine dauerhafte, ästhetische und verantwortungsbewusste Beschichtung mit verbesserten Leistungen im Vergleich zum Branchenstandard. Seine UV-Beständigkeit (RUV3) und der erhöhte Korrosionsschutz (RC3) sorgen für gute Farbbeständigkeit.

Granite® HDX (Typ G) 55µm ist ein technisch langlebiges und ästhetisch hochwertiges Produkt. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit (RUV4) und verbesserten Korrosionsschutz (RC5) sorgen für eine ausgezeichnete Farberhaltung.

Standard-Innenbeschichtungen

Unsere Basisbeschichtung ist Polyester 25µm und geeignet für normale Innenraumumgebungen. Diese Innenbeschichtung aus Polyester (PE) ist geeignet für Fassaden, Dächer und Decken, zugehörige Bauteile und Zubehör.

Auf Wunsch kann die Beschichtung alternativ auch für den Lebensmittelsektor, Landwirtschaft, Feucht- und Waschräume, oder mit aggressiven Bedingungen mit geeigneten Systemen ausgestattet werden. Auf Anfrage ist dieses Produkt auch mit unterschiedlichen Edelstählen oder Laminierungen lieferbar.

Garantie

Eine 10-Jahres-Herstellergarantie auf die thermische Leistung und weitere Eigenschaften kann vereinbart werden. Eine Beschichtungsgarantie von bis zu 40 Jahren (je nach Art der Beschichtung und projektspezifische Einflüsse) ist ebenfalls möglich. Dazu ist vor Vertragsabschluss eine vom Besteller entsprechende bindende Dokumentation für alle Einflussfaktoren notwendig. Bitte sprechen Sie unsere techn. Abteilung dazu frühzeitig an.

Lieferungen

Unsere Lieferungen aus der Business Line werden nach den Incoterms CPT geliefert. Größtenteils mit Straßenverkehr und basieren auf Lean and Green.

Montage-Anweisungen

Unsere Montageanleitungen können von unserer Website heruntergeladen werden, oder können von der technischen Abteilung bezogen werden. Die 3-D-Modelle sind in der Tekla-Bibliothek aufgenommen worden: www.tekla.com

Produktname

Produktbezeichnung unseres Herstellers ARpanel ist für dieses Produkt S MIWO und als solcher ist er auch auf den entsprechenden Bescheinigungen angegeben. Fragen Sie nach den Bedingungen und alle zusätzlichen die oben erwähnten Bescheinigungen.

Brandschutzeigenschaften

Paneeleyp	Dicke [mm]	Brandwiderstandszeit [EN 13501-2]			Maximale Spannweite [mm.]* [EN 14509]		
		Außenwand	Trennwand	Decke	Horizontal	Vertikal	Decke
BETA-AR MW (XL) FX EN 13501-1 Brandklasse A2-s1-d0	Brandschutz von beiden Seiten (i ↔ a) Achtung! Decke (oben ← unten)						
	≥ 80	EW 30	EW 30	-	7.500	7.500	-
		EI 30	EI 30	-	7.500	7.500	-
		EW 60	EW 60	-	4.000	4.000	-
		EI 60	EI 60	-	4.000	4.000	-
	≥ 100	EW 60	EW 60	EI 15	7.500	7.500	6.150
		EI 60	EI 60	EI 30	7.500	7.500	4.700
		EW 90	EW 90	-	7.500	4.000	-
		EI 90	EI 90	-	6.000	4.000	-
	≥ 120	EW 90	EW 90	EI 15	7.500	7.500	8.000
		EI 90	EI 90	EI 30	7.500	7.500	5.420
		-	-	EI 45	-	-	4.100
		-	-	EI 60	-	-	3.100
		EW 120	EW 120	EI 90	7.500	4.000	2.340
		EI 120	EI 120	EI 120	7.500	4.000	2.000
	≥ 150	EW 120	EW 120	EI 15	7.500	7.500	6.150
		EI 120	EI 120	EI 30	7.500	7.500	4.700
		-	EI 180	-	6.000	7.500	-
		-	EI 240	-	-	4.000	-
	≥ 180 (XL)	EI 90	EI 90	EI 15	10.000	7.500	6.150
		EI 120	EI 120	EI 30	8.000	7.500	4.700
		-	EI 180	-	7.500	7.500	-
		-	EI 240	-	4.000	4.000	-

Fragen Sie immer nach den Bedingungen bezüglich der Montage.

* Betrifft maximale Spannweite in Bezug auf den Brandschutz. Statische Spannweiten müssen separat betrachtet werden.

Technische Eigenschaften

BETA-AR MW (XL) FX									
Dicke (mm)	80	100	120	150	160	180	200	220*	240*
Gesamtgewicht je m ² Paneel, Dichte 105 kg/m ³ Außenschale Dicke 0,6 mm Innenschale Dicke 0,5 mm	18,40	20,20	22,00	24,80	25,70	27,50	29,30	31,10	32,90
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw(C,CTR) dB	~30 (-1;-2)	~32 (-1;-3)	~32 (-1;-3)	~32 (-2;-4)	~32 (-2;-4)	~32 (-3;-5)	~32 (-1;-3)	~33 (-2;-4)	~33 (-2;-4)
U-Wert nach EN 14509, mit Fuge	0,477	0,384	0,322	0,259	0,243	0,217	0,195	0,178	0,158
Gesamtgewicht je m ² XL Paneel, Dichte 113kg/m ³ Außenschale Dicke 0,6 mm Innenschale Dicke 0,5 mm	auf Anfrage	21,20	22,90	25,50	26,40	28,10	29,80	31,50	33,30
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw(C,CTR) dB	auf Anfrage	~30 (-1;-3)	~30 (-1;-3)	~30 (-1;-3)	~30 (-1;-3)	~30 (-1;-3)	~32 (-1;-3)	~31 (-1;-3)	~31 (-1;-3)
U-Wert nach EN 14509, mit Fuge	auf Anfrage	0,389	0,326	0,263	0,247	0,220	0,198	0,181	0,151


* Fertigungsmöglichkeiten auf Anfrage.

ACHTUNG! Feuerbeständig geprüft ab 100 mm (siehe Seite 4).

Querschnittzeichnung




Fuge bei Dicke (80 - 240mm)


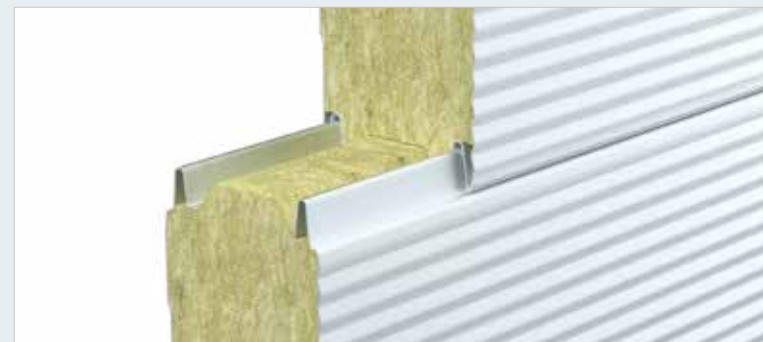


Die Profilierung



BETA-AR MW (XL) **FX** Mineralwolle *(sichtbare Befestigung)*




RIB 8

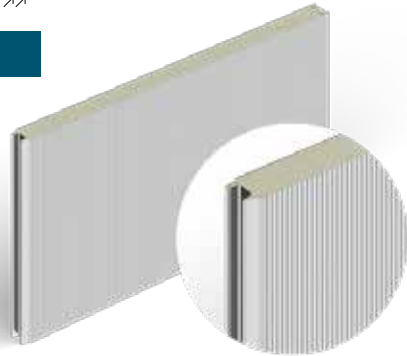



RIB 14

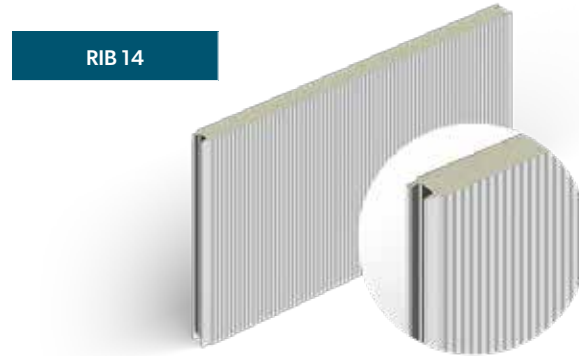


BOX



UNPROFILIERT

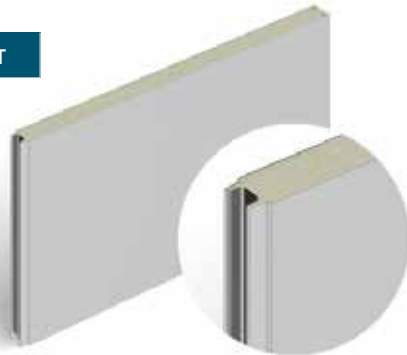

RIB 20

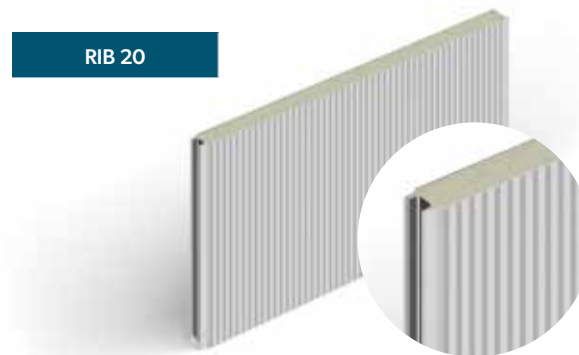



PROFILIERUNG	AUBEN	INNEN
Rib 8	ja	nein
Rib 14	ja	nein
Box	ja	ja
Unprofilier	ja*	ja
Rib 20	nein	ja

* auf Anfrage

Business Line
Sandwichpaneele

Ein Produkt von **PANELPOINT**

Befestigung (sichtbare Befestigung)


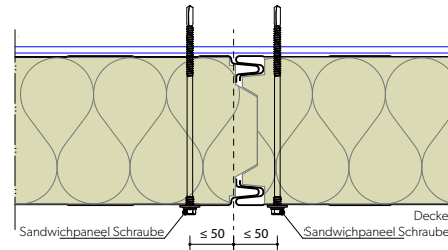
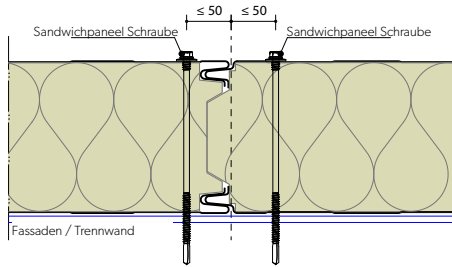


Fragen Sie immer nach den Verlegerichtlinien.


Befestigungsabstände am Auflager

Schraubenabstände	Gegenseitige Distanz	vom Plattenrand (eR)
Lotrecht zur Montagerichtung (siehe Bild)	≥ 100mm	≥ 50 mm (eR ₁)
Parallel zur ein Montagerichtung	Abstand der Schraube mittig zur nächsten Schraube	≥ 20 mm & ≥ 3d (eR ₂)

d: Schraubendurchmesser

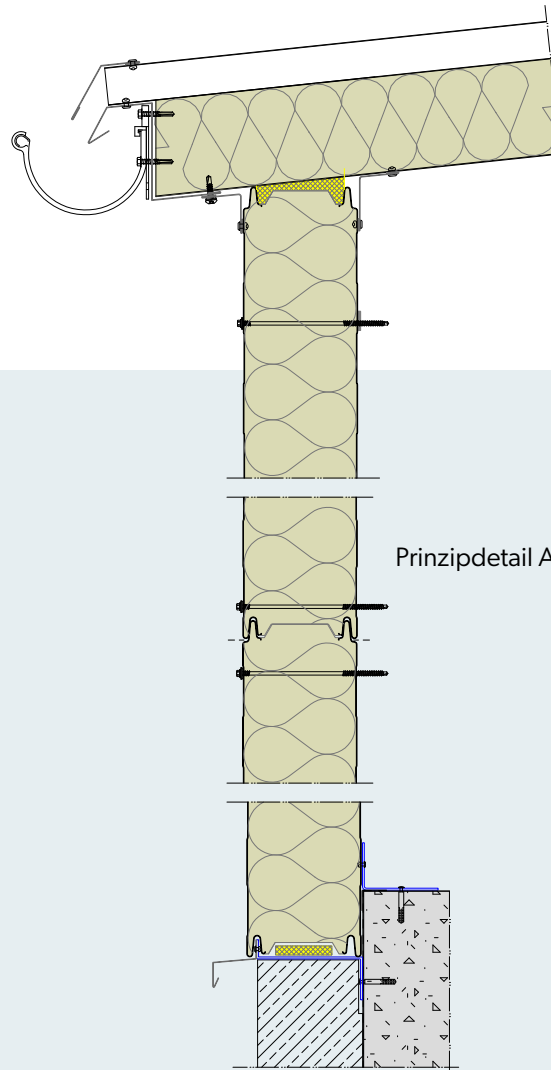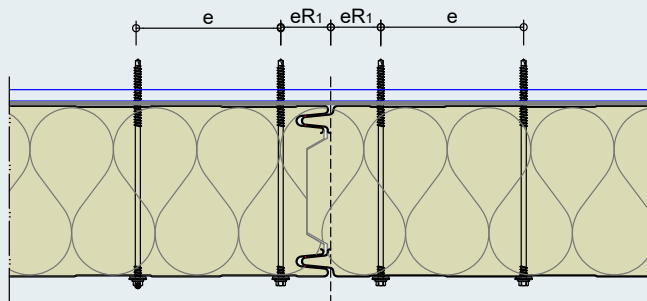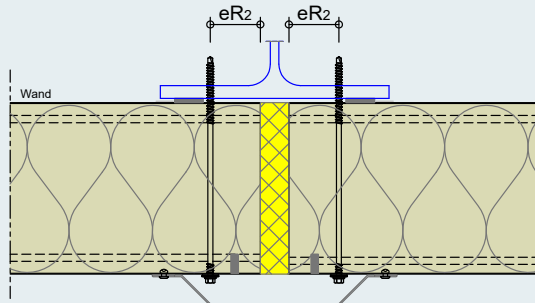

Prinzipdetail Außenwand

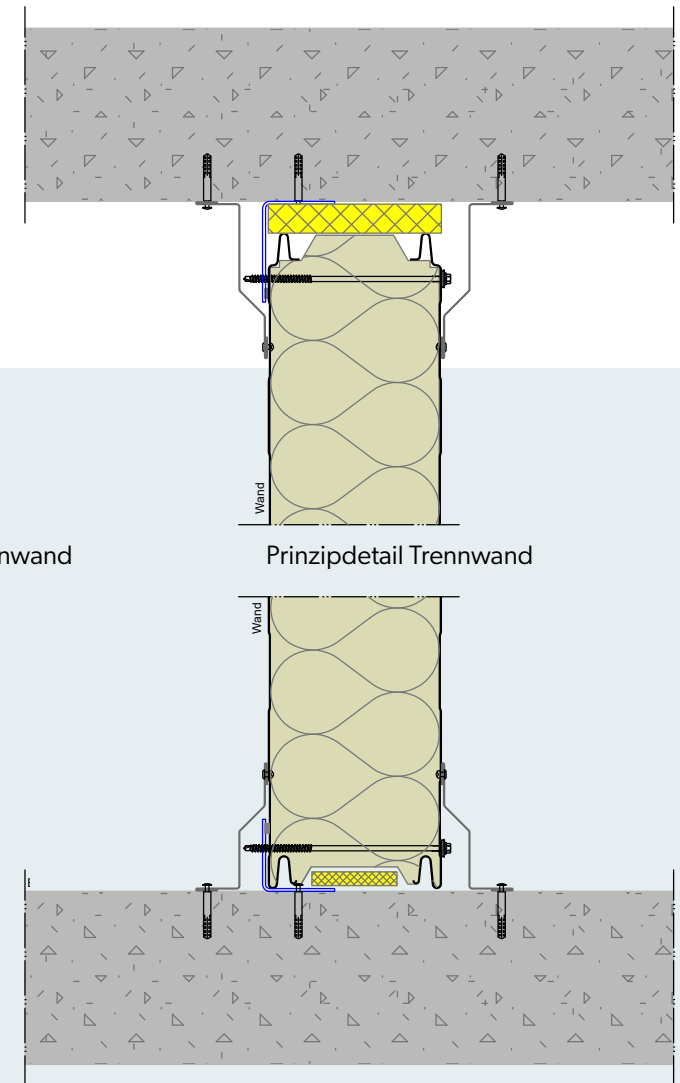

Prinzipdetail Trennwand





Möchten Sie mehr erfahren?

Panel Point verbessert und testet seine Produkte ständig. Neue Testergebnisse werden regelmäßig ergänzt. Sollten die gewünschten Spezifikationen mit Bedingungen, die für Ihr Projekt gelten nicht realisierbar scheinen, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten – und die aktuellen Möglichkeiten besprechen. In vielen Fällen können wir Ihnen eine passende Lösung anbieten.

Business Line

Sandwichpaneele

Ein Produkt von **PANELPOINT**

Panel Point MBL GmbH
Hans-Böckler-Str. 10
D-40764 Langenfeld
+49 1511 79 888 94
info@panel-point.de
www.panel-point.de



Haftungsausschluss:
Obwohl Panel Point die größtmögliche Sorgfalt walten ließ, kann Panel Point keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten in dieser Veröffentlichung übernehmen. Zuvor veröffentlichte Unterlagen werden hiermit ersetzt. Bezeichnungen und Beschreibungen können sich geändert haben. **In dieser Dokumentation gezeigte Projekte sind nicht immer mit den aufgeführten Produkten durchgeführt worden und dienen nur der Orientierung.**